

MÁQUINA DE EMBALAR

MODELO NEW EASY 4



Caratteristiche tecniche

Portabobina fascia 400 mm
Portabobina ad espansione e sbalzo
Controllo elettronico delle temperature
Quadro comandi con grafica intuitiva
Nastro di alimentazione lunghezza 1800 mm
Velocità 150 pz/min (a velocità variabile in funzione del tipo di prodotto)
Frizione di sicurezza con fermo in fase
Alimentazione 240 V 50/60 Hz
Peso 400 kg

Technical data

Reel holder width 400 mm
Reel holder to expansion and jolt
Electronic temperature control
Control panel with useful graphic interface
Infeed belt length 1800 mm
Speed 150 pcs/min (is variable, subject to final machine specification)
Safety kluch
Voltage 240 V 50/60 Hz
Weight 400 kg

Accessori

Sistema di centratura stampa
Marcatore rotativo
Sistema di nebulizzazione alcool
Versione Inox AISI 304
Versione sinistra
Chiusura rulli pneumatica
Fermata in fase con ganasce aperte
Sensore per assenza prodotto
Versione HI SPEED 400 pz/min
Cambio meccanico

Optionals

Print centring system
Rotative printer
Alcool sprinkler system
Inox version AISI 304
Left version
Pneumatic roller closing
Stop at jaws-open point
Sensor for product absence
HI SPEED version 400 pcs/min
Mechanical gear box

www.brettecnica.com

Brettecnica
Equipamentos para a Indústria Alimentar, Lda.
Av. 19 de Maio, nr 4. Pav. 4
2715 - 001 Pero Pinheiro
Portugal

Tel.: 219 259 305/06
Fax: 219 259 307

E-mail: geral@brettecnica.com



Longhezza confezione:

60 - 400 mm

Larghezza ganasce di saldatura:

150 mm

Altezza max prodotto:

120 mm


Larghezza max prodotto:

140 mm

Diametro max bobina:

350 mm

**Sistema di saldatura
rotativo o traslante**

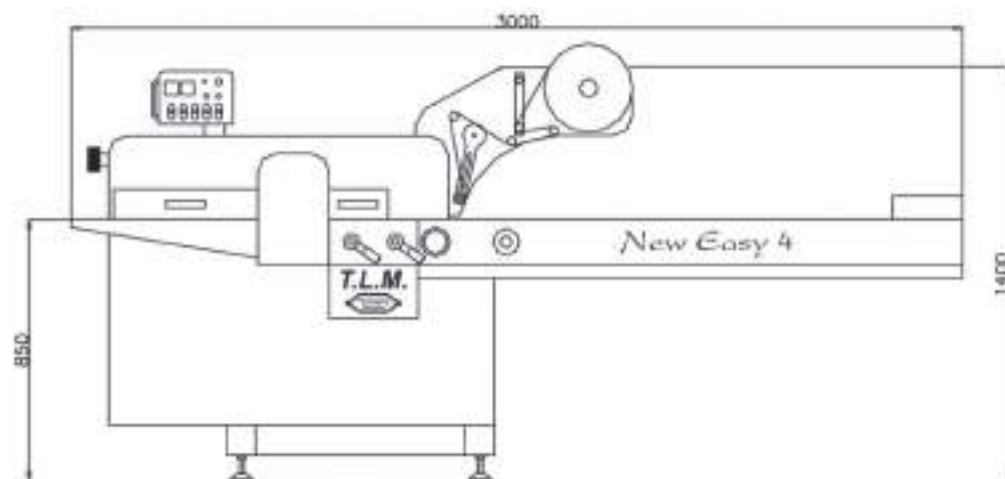

Bag length:

60 - 400 mm

Width of jaws:

150 mm

Max product height:

120 mm

Max product width:

140 mm

Max reel diameter:

350 mm

**Rotating or long dwell
soldering system**

